



施工で大変な結線作業に革命!業界の声を基に共同開発してついに完成!
業界トップクラスの時短施工!究極のLEDホルダー登場!
作業効率革命!!1ケーブルで20本の渡りつなぎ結線が不要!

Merit グラッシー専用 アルミ製シャーシ
MAGIC HOLDER マジックホルダー

スピード施工型LED照明ホルダー

■内照看板用LED用ホルダー

●付属品:20連結ケーブルタイプ

■特許出願中

※イメージ画像

アルミだから強度を考慮したH型構造

角度変更

90°



■G13口金部は角度調節が可能。

防水性/耐久性/作業効率に優れる連結ケーブル採用!

Merit GLASSY 専用ホルダー **MAGIC HOLDER** の特徴



スピード施工で大幅短縮を実現!

- 最大の特徴は、連結ケーブルの考案により作業時間の大幅短縮が実現!



結線は20本毎なので作業性UP!!

- 結線は連結ケーブル毎の作業のみ!
- 1ケーブルに蛍光灯20本の結線が不要!
- ※蛍光灯1本毎をソケットに差込むだけ!



アルミ製だから超軽量!

- 従来ホルダーが約半分に軽量化!
- ※40W形50本の場合:約9.5kg減!



アルミ製は穴あけ加工も楽々!

- アルミ製のため、穴開けも簡単!
- サビに強いアルミやステンレス採用!



安心の防水/防塵ソケットが標準装備!

- 防水ソケット [IP65相当] で、雨水侵入から口金部のショートを防ぐ!



1本のケーブルで20本分の配線不要!

- 結線作業が無くなるだけで大幅時短に驚き!
- 看板製作会社では作業効率改善に有効!
- ※蛍光灯10本以上の看板にはお勧め!

リニューアルにも新規にも採用できます。

内照看板を軽量化できる究極の1本

口金ピンの差込む角度により発光方向を変更!

連結ケーブルで20本毎の結線が不要!

一般ブレーカー15Aで最大約75本まで連結が可能!


※40W形の場合には20連が3ケーブルと15連まで連結できます。

※本製品にランプは付属していませんので別途お買い求めください。

アルミ製だから、従来型ホルダーの約半分の重量になりました。 スピード施工を実現!これからのLED蛍光灯用ホルダー登場!

LED蛍光灯が登場してもホルダー形状は従来型が常識でした。本製品はMerit専用として開発しました。本製品は、Meritの弱点と施工側の作業効率を考慮することで、ついに蛍光灯ホルダーが進化しました。

Merit MAGIC HOLDER ラインナップ

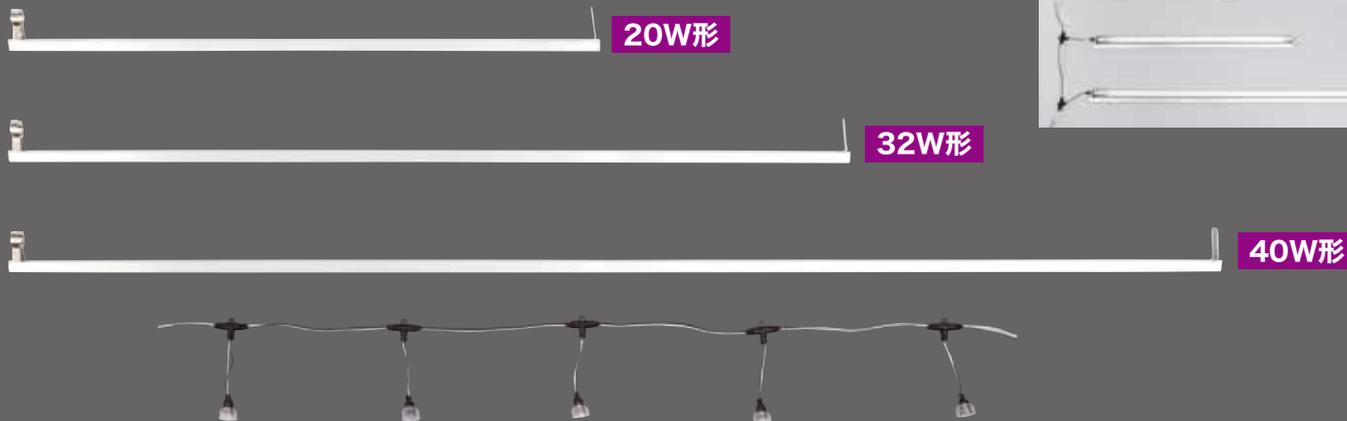

製品仕様

付属品: 防水連結ケーブル・・・20連

生産国: MADE IN CHINA

タイプ	型番	口金	外形寸法(mm)		重量	防水ソケット
			ショートタイプ	ロングタイプ		
20W形	SS-G20/A	G13	約 H45 × D20 × 605	約 H86 × D20 × 605	約110g	IP65相当
32W形	SS-G32/A		約 H45 × D20 × 855	約 H86 × D20 × 855	約135g	
40W形	SS-G40/A		約 H45 × D20 × 1224	約 H86 × D20 × 1224	約180g	
材質	シャーシ部: アルミ製 / スティホルダー部: ステンレス		口金コネクター部: PP樹脂 / 防水キャップ部: シリコン樹脂			

■連結ケーブルを蛍光灯にジョイントする。

①口金コネクター部と防水キャップを解除する。②口金コネクターに蛍光灯の口金ピンを差し込む。③口金コネクター部と防水キャップを奥まで差込む。④終了。



■連結ケーブルとシャーシ部をジョイントする。

①蛍光灯の口金ピンをシャーシ部側の口金ステイに差し込む。②ケーブルの口金コネクターをコネクターステイ側に押し込む。③固定出来れば完了。



⚠ 警告

- 分解や改造・水洗いなど絶対しないでください。(漏電・火災の原因)
- 取付工事をする場合は、必ず電気工事資格を持つ専門業者にご依頼ください。
- 連結ケーブルの結線しない側の線は絶縁処理をして終結させてください。(ショート・感電・故障の原因になります。)
- 本製品は防水設計ですが、防水キャップはしっかりと蛍光灯に装着ください。(ショート・故障の原因になります。)

⚠ 注意

- 灯具ソケットに両端のピンを確実に取り付けてください。(感電・火災・落下の原因)
- 無理にねじったり、物をぶつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 取り外し・取り付けや清掃の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- お手入れの際、立てかけたりしないでください。(転倒した際に破損・ケガの原因)

■お問い合わせ先

企画/開発/発売元

株式会社 アルバジャパン

〒574-0032 大阪府大東市栄和町7-7

TEL:072-870-7700 FAX:072-870-9353

※製品仕様は設計上数値ですが、部品の個体差により多少の誤差が生じることがありますのでご了承ください。
※仕様や外観は製品の品質向上のため、予告無く変更することがありますのでご了承ください。